THE FLOORING COMPANY

NOVEL WALL PANEL.

USO INTERIOR.

REVESTIMIENTO VINTAGE.

TEXTURA MADERA.

NWP
WOOD

FICHA TECNICA
TECHNICAL INFORMATION

NOVEL WALL PANEL - WOOD	ES	ENG
Medidas / Size	124mm x 2750mm	124mm x 2750mm
Espesor /Thickness	18mm	18mm
Composición / Composition	Mdf& Pvc /Foil	Mdf & Pvc / Foil
Instalación / Installation	Solapado, clavado, & pegado	Overlapped, nailed & glued
Ignifugo / Fireproof	si	yes
Textura / Texture	si	yes
Color / Colour	si	yes
Clasificación / Use	Uso interior. Decorativo.	Indoor use. Decorative.
	Residencial & Comercial	Residential and Commercial
Presentación / Per Box	5 piezas/caja 1,70 sqm2	5 pieces / box 18,298 sqf2
Sonido / Sound	El perfil se comporta como difusor de media y alta frecuencia, por lo que no absorbe el sonido. Difunde entre 7000 y 13000 ciclos. Por su morfología, el perfil genera un rebote omnidireccional, por lo cual baja la energía del sonido en esa frecuencia, devolviéndolo atenuado y con un rebote mas amable.	The profile behaves as a medium and high frequency diffuser, so it does not absorb the sound. Spread between 7000 and 13000 cycles. Due to its morphology, the profile generates an omnidirectional bounce, so that the energy of the sound is lowered at that frequency, returning it attenuated and with a kinder bounce.

AMERICAN WALNUT

ROBLE LONDRES

TEAK

ROBLE ESLAVONIA

NWP WOOD

Informe de Ensayo

Clasificación

- **Determinación de la densidad óptica de humos**

De acuerdo a los resultados obtenidos, según las indicaciones de la **Norma IRAM 11912:1995 "Método de determinación de la densidad óptica del humo generado por combustión o pirodescomposición de materiales sólidos"** sobre una muestra de panel de MDF foliado con melanina símil madera, ensayada el día 26/05/2022 e identificada por el solicitante como: **"Revestimiento de uso interior y decorativo NOVEL WALL PANEL – TIPO MADERA"**, ***obtuvo un valor de densidad óptica específica máxima corregida de 357,*** y teniendo en cuenta la **clasificación propuesta por el Departamento de Seguridad Contra Incendios y Explosiones**, se clasifica como:

Nivel	Denominación	Corresponde a aquellos con densidad óptica corregida:
3	Materiales que generan Alta cantidad de Humos	**entre 265 y 396**

- **Determinación del índice de propagación de llama**

De acuerdo a los resultados obtenidos según los requerimientos de la **Norma IRAM 11910- 3:1994 "Materiales de Construcción, Reacción al fuego, Determinación del índice de propagación de llama – método del panel radiante"** sobre una muestra de panel de MDF foliado con melanina símil madera, ensayada el día 19/05/2022 e identificada por el solicitante como: **"Revestimiento de uso interior y decorativo NOVEL WALL PANEL – TIPO MADERA"**, y teniendo en cuenta la tabla de clasificación de la norma **IRAM 11910-1:1994,** el **Índice de Propagación de Llamas (I)= 106,73** hallado del material lo clasifica como:

Clase	Denominación	Corresponde a aquellos materiales con un Índice:
RE4	Material de mediana propagación de llama	**Entre 76 y 150**

Observaciones

Los ensayos del Depto. de Seguridad Contra Incendios y Explosiones no contemplan la verificación de otras propiedades físicas, mecánicas o procesos que contengan el material, incluidas las de bioseguridad. Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las mediciones y/o ensayos.

Operadores del Ensayo: Tec. Horacio Chambi Acosta
Preparó: HC Revisó: MEC Aprobó: SV

El presente informe ha sido firmado digitalmente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad adoptados por la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina (IFDRA).

NWP WOOD

Novel Wall Panel
American Walnut

NWP WOOD

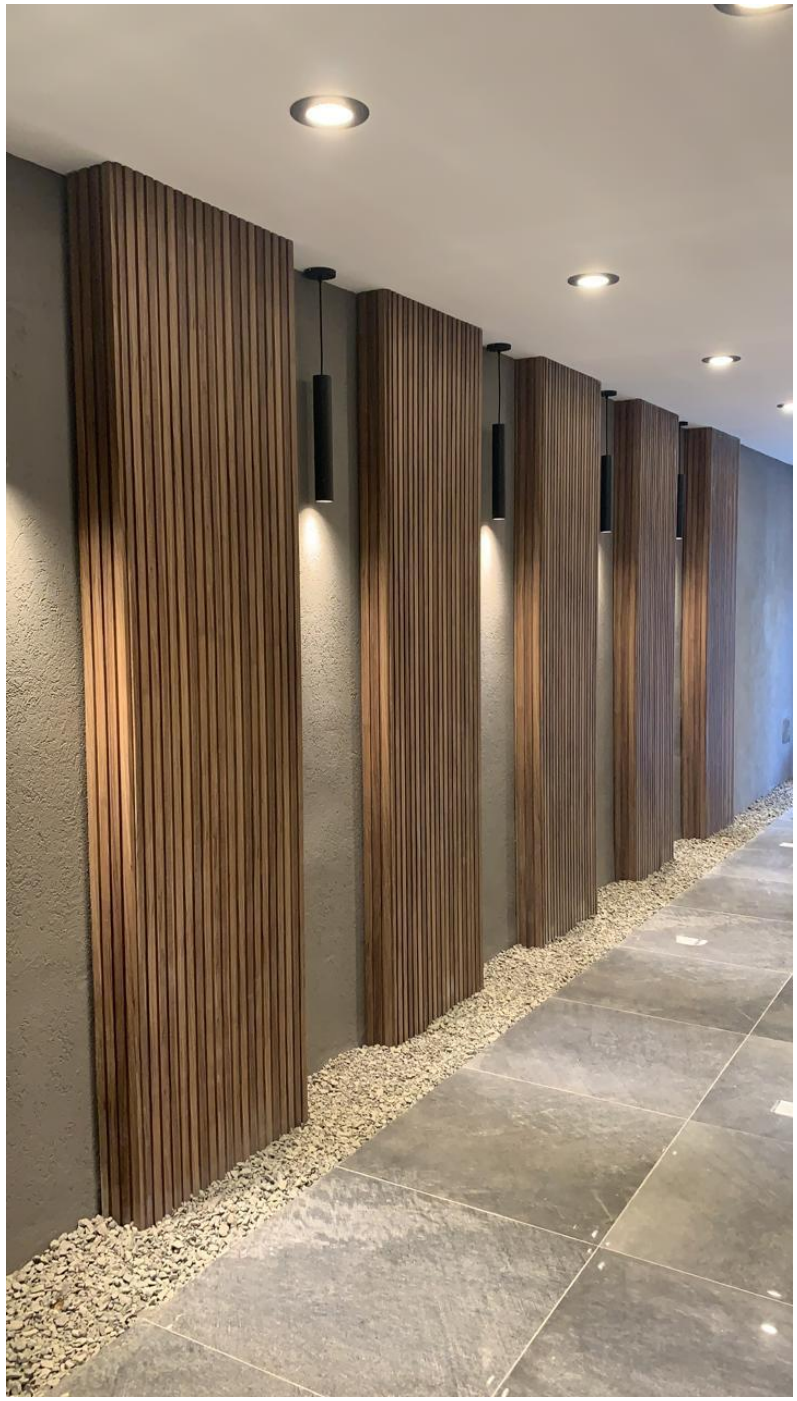

NOVEL WALL PANEL
AMERICAN WALNUT

NWP WOOD

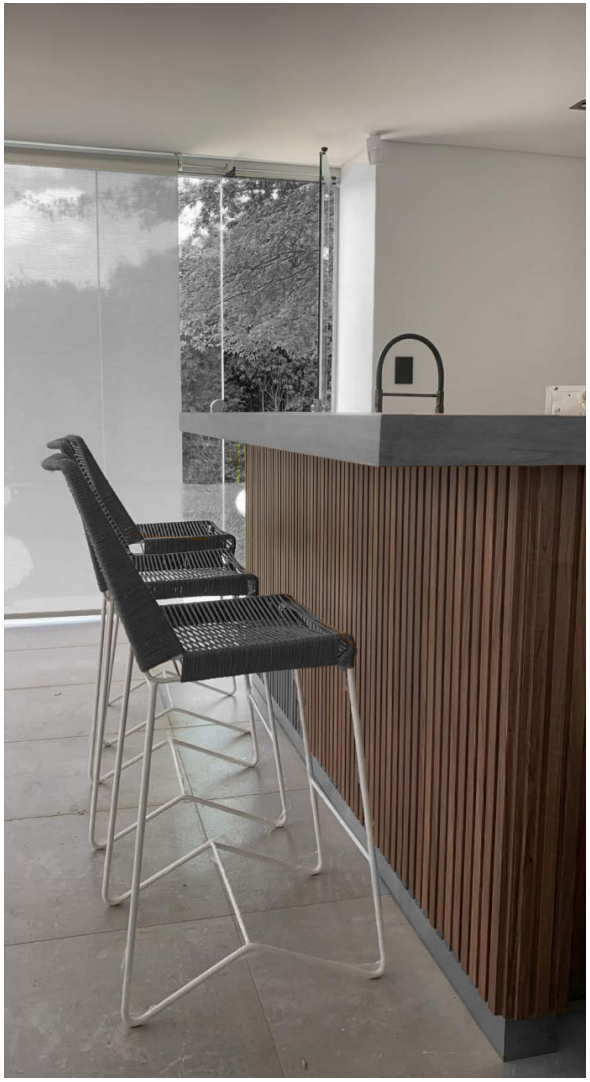

NOVEL WALL PANEL
AMERICAN WALNUT

NWP WOOD

PUERTO MADERO.
ARGENTINA
NWP TEKA

NWP WOOD

Novel Wall Panel
Teak

NWP WOOD

Novel Wall Panel
Teak

NWP WOOD

Novel Wall Panel
Teak

NWP WOOD

NOVEL WALL PANEL
ROBLE ESLAVONIA

NWP WOOD

NOVEL WALL PANEL
ROBLE ESLAVONIA

NWP WOOD

Novel Wall Panel
Roble Londres

NWP WOOD

Novel Wall Panel
Roble Londres

INNOVACIÓN.

CREATIVIDAD.

SUSTENTABILIDAD.

TECNOLOGÍA.

NWP MATT

FICHA TECNICA
TECHNICAL INFORMATION

NOVEL WALL PANEL - WOOD	ES	ENG
Medidas / Size	124mm x 2750mm	124mm x 2750mm
Espesor /Thickness	18mm	18mm
Composición / Composition	Mdf& Pvc /Foil	Mdf & Pvc / Foil
Instalación / Installation	Solapado, clavado, & pegado	Overlapped, nailed & glued
Ignifugo / Fireproof	si	yes
Textura / Texture	si	yes
Color / Colour	si	yes
Clasificación / Use	Uso interior. Decorativo.	Indoor use. Decorative.
	Residencial & Comercial	Residential and Commercial
Presentación / Per Box	5 piezas/caja 1,70 sqm2	5 pieces / box 18,298 sqf2
Sonido / Sound	El perfil se comporta como difusor de media y alta frecuencia, por lo que no absorbe el sonido. Difunde entre 7000 y 13000 ciclos. Por su morfología, el perfil genera un rebote omnidireccional, por lo cual baja la energía del sonido en esa frecuencia, devolviéndolo atenuado y con un rebote mas amable.	The profile behaves as a medium and high frequency diffuser, so it does not absorb the sound. Spread between 7000 and 13000 cycles. Due to its morphology, the profile generates an omnidirectional bounce, so that the energy of the sound is lowered at that frequency, returning it attenuated and with a kinder bounce.

GRAFITO

WHITE MATT

NWP
MATT

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI

Ministerio de Desarrollo Productivo
Argentina

Informe de Ensayo

OT N° 224 2216 Tipo: Único

Clasificación

- **Determinación de la densidad óptica de humos**

De acuerdo a los resultados obtenidos, según las indicaciones de la **Norma IRAM 11912:1995 "Método de determinación de la densidad óptica del humo generado por combustión o pirodescomposición de materiales sólidos"** sobre una muestra de panel de MDF foliado con melanina de color blanco, ensayada el día 26/05/2022 e identificada por el solicitante como: **"Revestimiento de uso interior y decorativo NOVEL WALL PANEL – TIPO MATT"**, ***obtuvo un valor de densidad óptica específica máxima corregida de 392,*** y teniendo en cuenta la **clasificación propuesta por el Departamento de Seguridad Contra Incendios y Explosiones**, se clasifica como:

Nivel	Denominación	Corresponde a aquellos con densidad óptica corregida:
3	Materiales que generan Alta cantidad de Humos	**entre 265 y 396**

- **Determinación del índice de propagación de llama**

De acuerdo a los resultados obtenidos según los requerimientos de la **Norma IRAM 11910- 3:1994 "Materiales de Construcción, Reacción al fuego, Determinación del índice de propagación de llama – método del panel radiante"** sobre una muestra de panel de MDF foliado con melanina de color blanco, ensayada el día 19/05/2022 e identificada por el solicitante como: **"Revestimiento de uso interior y decorativo NOVEL WALL PANEL – TIPO MATT"**, y teniendo en cuenta la tabla de clasificación de la norma **IRAM 11910-1:1994,** el **Índice de Propagación de Llamas (I)= 21,12** hallado del material lo clasifica como:

Clase	Denominación	Corresponde a aquellos materiales con un Índice:
RE2	Material de muy baja propagación de llama	**Entre 0 y 25**

Observaciones

Los ensayos del Depto. de Seguridad Contra Incendios y Explosiones no contemplan la verificación de otras propiedades físicas, mecánicas o procesos que contengan el material, incluidas las de bioseguridad. Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las mediciones y/o ensayos.

Operadores del Ensayo: Tec. Horacio Chambi Acosta
Preparó: HC Revisó: MEC Aprobó: SV

El presente informe ha sido firmado digitalmente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad adoptados por la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina (IFDRA).

NWP
MATT

Novel Wall Panel
GRAFITO

NWP
MATT

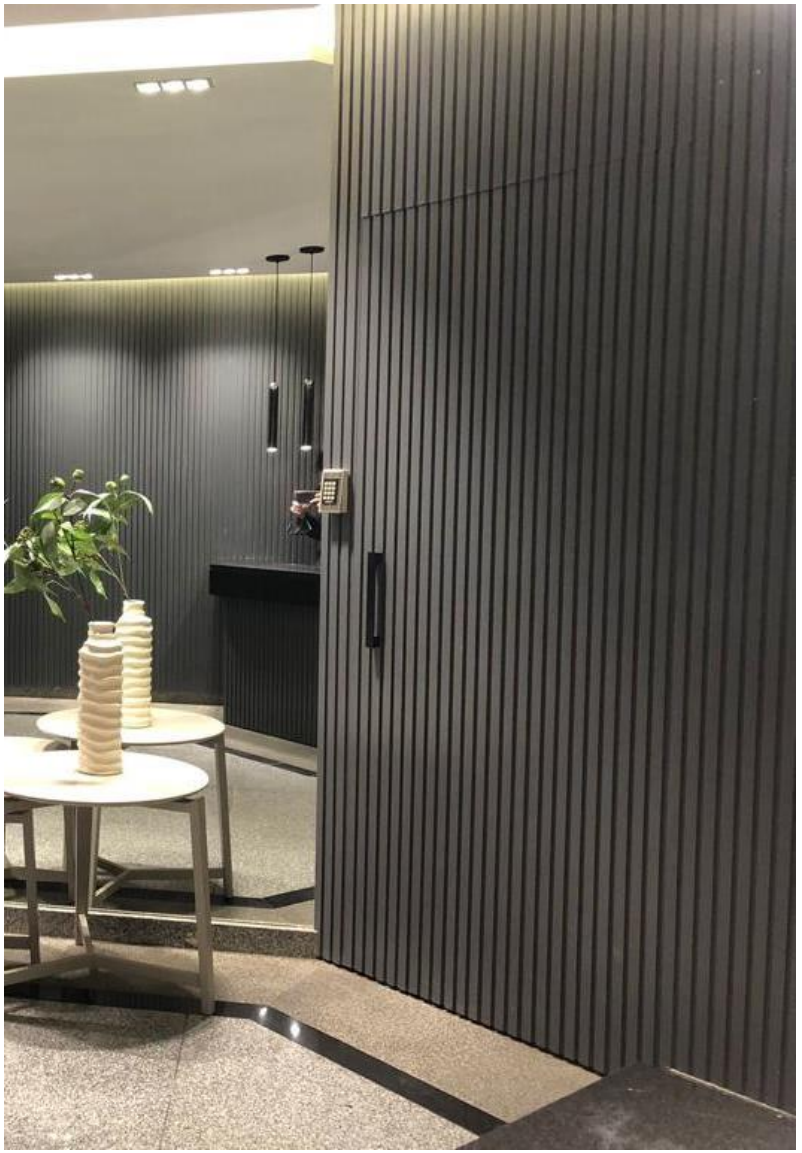

NOVEL WALL PANEL
GRAFITO

NWP
MATT

Novel Wall Panel
WHITE MATT

NWP MATT

Novel Wall Panel
WHITE MATT

THE FLOORING COMPANY

WWW.THEFLOORINGCO.COM.AR

THE_FLOORING_CO

FACTORY STORE: BOYACÁ 2030 – CABA

PREMIUM STORE: OLAZABAL 1458 – CABA

BS.AS. ARGENTINA.